



HD 88[®] INDUSTRIEBODEN

SCHUH BODENTECHNIK

HD 88[®] Industrieböden



**Wir machen
Boden gut.
Seit 45 Jahren.**

Nicht nur unsere Böden sind belastbar, sondern wir auch. Als Komplettdienstleister decken wir alle Leistungskomponenten ab. Beratung und Ausführung – alles aus einer Hand als Hersteller und Verleger. Ob beim Bau von Industrieböden oder bei Sanierungsprojekten, ob im In- oder im Ausland – unsere geschulten Fachkräfte und unser moderner Maschinenpark gewährleisten die Durchführung von Objekten aller Größen in kürzester Bauzeit.

Der HD 88[®] Industrieboden ist ein Belag aus einem abgestuften Mineralgemisch, Zement und Kunststoffen.

Die Vorteile auf einen Blick:

Resistent gegen

- tierische Fette
- mineralische Öle
- Benzin
- Wasser
- Tausalz
- Laugen und Lösungsmittel

Hochverschleißfest und fugenlos verlegbar (Fugen aus Unterboden sind zu übernehmen)



100% STRAPAZIERFÄHIG:

HD 88[®]

INDUSTRIEBODEN.

HD 88[®] Einsatzbereiche:

- Kfz-Gewerbe
- Lebensmittel- und Genussmittelbetriebe
- Metall- und kunststoffverarbeitende Betriebe
- Bodensanierung

Starke Eigenschaften auf Schritt und Tritt.

Der HD 88[®] Industrieboden überzeugt durch ein vorteilhaftes Eigenschaftsprofil.

Er begünstigt die Statik durch sein geringes Flächengewicht. Die griffige Oberfläche reduziert die Rutschgefahr. Neben dem Einsatz in Neubauten empfiehlt sich der HD 88[®] auch für Instandsetzungsarbeiten an schadhaften Böden. Seine Reparaturfreundlichkeit hält die Wartungskosten gering.



HD 88[®] technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Einbaustärke: | 10 bis 15 mm |
| Druckfestigkeit: | nach 3 Tagen ca. 45 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 60 N/mm ² |
| Biegezugfestigkeit: | nach 3 Tagen ca. 11 N/mm ² nach 28 Tagen ca. 13 N/mm ² |
| Haftzugfestigkeit: | > 1,5 N/mm ² |
| Wasserundurchlässigkeit: | nach DIN 1045 |
| Diffusionswiderstand: | S _d bei 18 mm Einbaustärke = 8,28 m HD 88 [®] ist diffusionsoffen |
| Frost-Tausalz-Widerstand: | sehr hoch, vergleichbar mit einem Beton nach DIN 1045 mit besonderen Eigenschaften |

So finden Sie uns / Standorte

1 Zentrale MANNHEIM

August-Borsig-Straße 6
68199 Mannheim
Tel.: +49 621 85097-488
Fax: +49 621 85097-489

2 Niederlassung Darmstadt

Ostendstraße 17
64319 Pfungstadt
Tel.: +49 6157 93741-40
Fax: +49 6157 93741-42
ernst.decker@schuh-bodentechnik.de


3 Niederlassung München

Südeinfahrt 2a
84347 Pfarrkirchen
Tel.: +49 8561 92980-10
Fax: +49 8561 92980-18
manfred.schidlmeier@schuh-bodentechnik.de

3.1

Büro Projekt-/Bauleitung Eching

Dieselstraße 22
85386 Eching

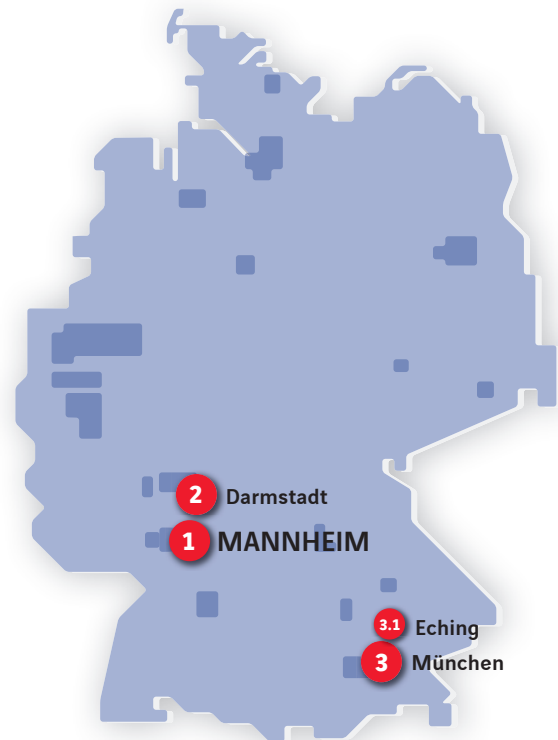

Schuh Bodentechnik GmbH

August-Borsig-Straße 6
68199 Mannheim

www.schuh-bodentechnik.de

Die Angaben dieser Druckschrift erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Stand der technischen Entwicklung.

Änderungen bleiben vorbehalten.
Gewährleistung nur aufgrund von Einzelverträgen bei Ausführung durch Schuh Bodentechnik.